




АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

Реле РП-5 РС4.522.009

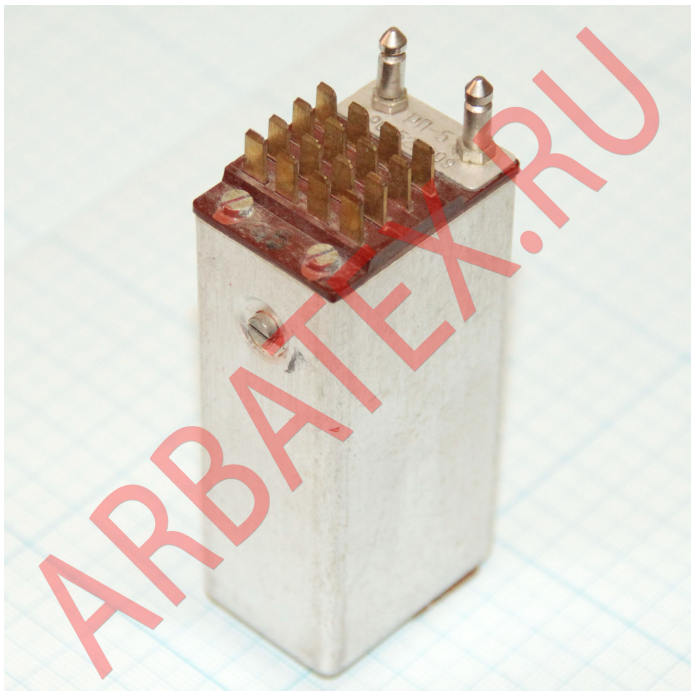

Описание

Реле РП-5 РС4.522.009 служит для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

Реле РП-5 РС4.522.009 применяется в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности и других сферах.

Применяется РП-5 РС4.522.009 в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности, электротехнической аппаратуре.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Реле РП-5 РС4.522.009 зачехленные, поляризованные, с одним элементом на переключение, предназначены для коммутации электрических цепей постоянного тока.

Реле РП-5 трехпозиционные, одностабильные, соответствуют ГОСТ 16121-86 и техническим условиям РС0.452.020ТУ.

Технические характеристики

Ток питания обмоток - постоянный (импульсный).

Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее:

- в нормальных климатических условиях - 100
- в условиях повышенной влажности - 5
- при максимальной температуре (обмотки под током) - 100

Испытательное переменное напряжение, В:

- в нормальных климатических условиях:
 - между токоведущими элементами и корпусом - 350
 - между контактами - 250
 - между обмотками - 110
- в условиях повышенной влажности:
 - между токоведущими элементами и корпусом - 210
 - между контактами - 150
 - между обмотками - 70

Сопротивление электрического контакта не более 1,5 Ом.

Масса реле не более 220 г.

Минимальный срок сохраняемости реле при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также смонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП - 12 лет.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru