АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

ШР32П8НГ2 вилка

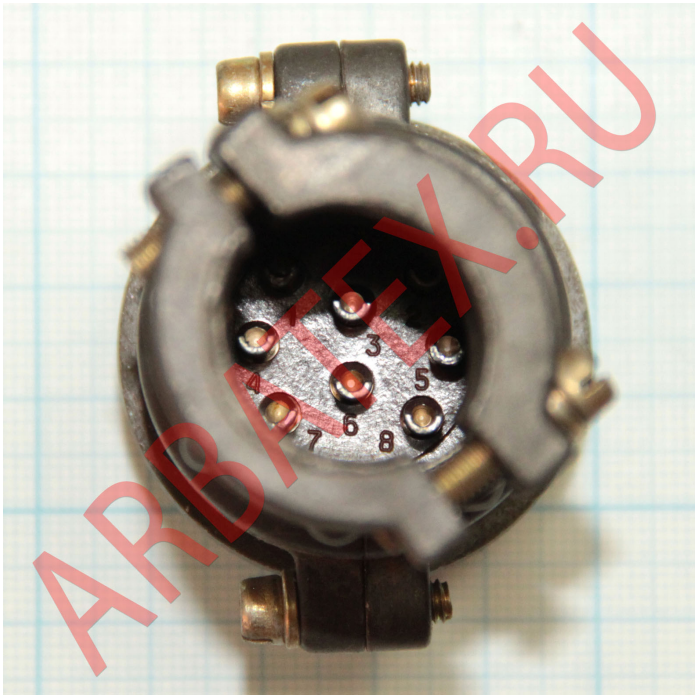

ARBATEX.RU

Описание

Соединитель ШР32П8НГ2 цилиндрический низкочастотный негерметичный предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов частотой до 3 МГц при напряжении до 850 В.
Соединитель ШР32П8НГ2 имеет один контакт, диаметром в 1мм который в свою очередь имеет серебрянное напыление.
ШР32П8НГ2 выполнен из металла и служит для блочного соединения. Соединение происходит с помощью резьбы.
Максимальное напряжения для соединителя ШР32П8НГ2 - 850В.
Такой соединитель можно встретить на многих измерительных приборах, а также в радиоаппаратуре.

Параметры и характеристики

- Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях ..... не менее 5000 МОм
- Количество сочленений ..... расчленений 500
- Интервал рабочих температур ..... от -60 до +60°С
- Минимальная наработка ..... 1000 часов
- Срок сохраняемости ..... 15 лет

Обозначение

ШР - тип соединителя;
32 - условный размер корпуса;
П - конструктивное исполнение: для приборной части: П - без патрубка; ПК - с прямым патрубком; СК - с угловым патрубком; для кабельной части: П - с прямым патрубком; У - с угловым патрубком;
8 - количество контактов;
Н - вид гайки патрубка: Э - для экранированного кабеля; Н - для неэкранированного кабеля;
Г - вид контактов: для приборной части: Г - розетка, Ш - вилка; для кабельной части: Ш - розетка, Г - вилка;
2 - обозначение сочетания контактов (условное число);
Н - покрытие контактов никель;
М - пластмассовый корпус.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !

АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru