АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

Счётчик импульсов СИ-206 24В (с кнопкой сброса)

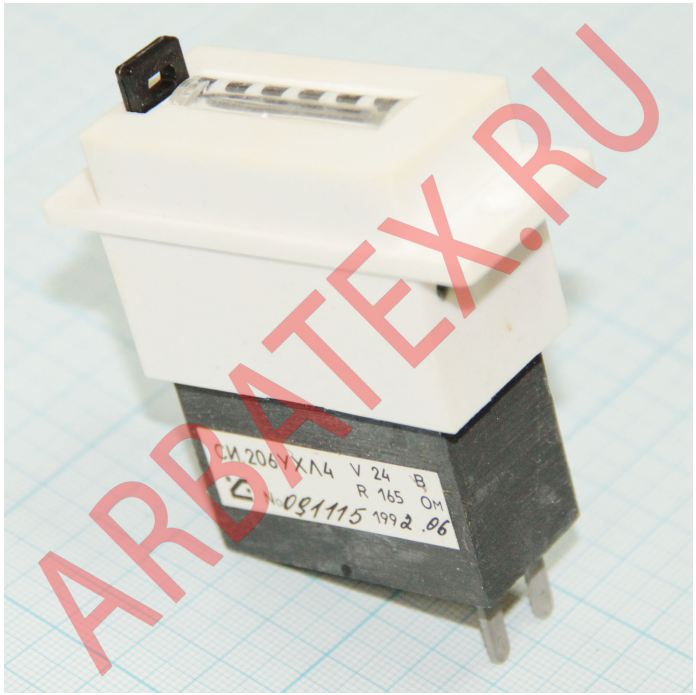

ARBATEX.RU

Описание

Счётчики импульсов СИ-206 с ручным сбросом показаний на нули и СИ-206-1 без сброса показаний на нули предназначены для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы.

АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Напряжение питания - 24 В;
Колебание напряжения питания - от плюс 10 до минус 10 %;

Мощность, потребляемая счётчиками при максимальном быстродействии:
- для счётчиков постоянного тока - 3 Вт;
- для счётчиков переменного тока - 4 Вт.

Быстродействие имп. - 20 с;
Минимальная длительность импульса - 20 мс;
Минимальная длительность паузы - 25 мс;
Количество разрядов - 6;

Габаритные размеры счётчиков:
- для СИ-206 - 30X70X95 мм;
- для СИ-206-1 - 30X70X90 мм.

Масса счётчиков - не более 0.17 кг;
Активное сопротивление обмотки катушки - 165 Ом;
Колебание сопротивлений обмотки от номинального значения - от плюс 10 до минус 10 %;

Сопротивление изоляции между электрической цепью и корпусом счётчика:
- при нормальных климатических условиях - не менее 20 Мом;
- при относительной влажности (95+/-3%) и температуре окружающей среды (35+/-3°C) - не менее 5 Мом.

Электрическая прочность изоляции:
- для счётчиков напряжением до 60 В - 0.5 кВ;
- для счётчиков напряжением более 60 В - 1.50 кВ.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !

АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,
arbatex@list.ru