


Биполярные транзисторы малой мощности

Обозначение	Аналог	Структура	Рк max, Вт	Uкб max, В	Uкэ max, В	Uэб max, В	Iк max, А	h21е	Uкэ нас. при			fгр, МГц	Диапазон рабочих температур	Тип корпуса
									В	Iк, А	Iб, А			
2Т208А	BCY93	PNP	0,2	20	20	20	0,15	20-60	0,3	0,3	0,06	5	-60+125°С	ТО-18 (КТ-1)
2Т208Б				20	20			40-120						
2Т208В				20	20			80-240						
2Т208Г				30	30			20-60						
2Т208Д				30	30			40-120						
2Т208Е				30	30			80-240						
2Т208Ж				45	45			20-60						
2Т208И				45	45			40-120						
2Т208К				45	45			80-240						
2Т208Л				60	60			40-120						
2Т208М				60	60			80-240						
КТ209А		PNP	0,2	15	15	10	0,3	20-60	0,4	0,3	0,03	5	-45+100°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ209Б				15	15	10		40-120						
КТ209Б1				15	15	5		12						
КТ209В1				15	15	10		13						
КТ209В				15	15	10		80-240						
КТ209Г				30	30	10		20-60						
КТ209Д				30	30	10		40-120						
КТ209Е				30	30	10		80-240						
КТ209Ж				45	45	20		20-60						
КТ209И				45	45	20		40-120						
КТ209К				45	45	20		80-240						
КТ209Л				60	60	20		40-120						
КТ209М				60	60	20		80-240						
КТ3102АМ	BC547А	NPN	0,25	50	50	5	0,2	100-200				200	-40+85°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ3102БМ	BC547В			50	50			200-500						
КТ3102ВМ	BC548В			30	30			200-500						
КТ3102ГМ				20	20			400-500						
КТ3102ДМ	BC549С			30	30			200-500						
КТ3102ЕМ				20	20			400-1000				300		
КТ3102ЖМ				50	50			100-250				200		
КТ3102ИМ				50	50			200-500				200		
КТ3102КМ				30	30			200-500				200		
КТ3102А2		NPN	0,25	50	50	5	0,2	100-200				200	-40+85°С	ТО-92 (КТ-26)*
КТ3102Б2				50	50			200-500						
КТ3102В2				30	30			200-500						
КТ3102Г2				20	20			400-500						
КТ3102Д2				30	30			200-500						
КТ3102Е2				20	20			400-1000				300		
КТ3102Ж2				50	50			100-250				200		
КТ3102И2				50	50			200-500				200		
КТ3102К2				30	30			200-500				200		
КТ3107А		PNP	0,3	50	45	5	0,1	70-140	1	0,1	0,05	250	-60+125°С	ТО-92 (КТ-26)
КТ3107Б	BC308А			50	45			120-220						
КТ3107В				30	25			70-140						
КТ3107Г	BC308А			30	25			120-220						
КТ3107Д	BC308В			30	25			180-460						
КТ3107Е				25	20			120-220						
КТ3107Ж	BC309В			25	20			180-460						
КТ3107И	BC307В			50	45			180-460						
КТ3107К	BC308С			30	25			380-800						
КТ3107Л	BC309С			25	20			380-800						

ТО-18 (КТ-1)

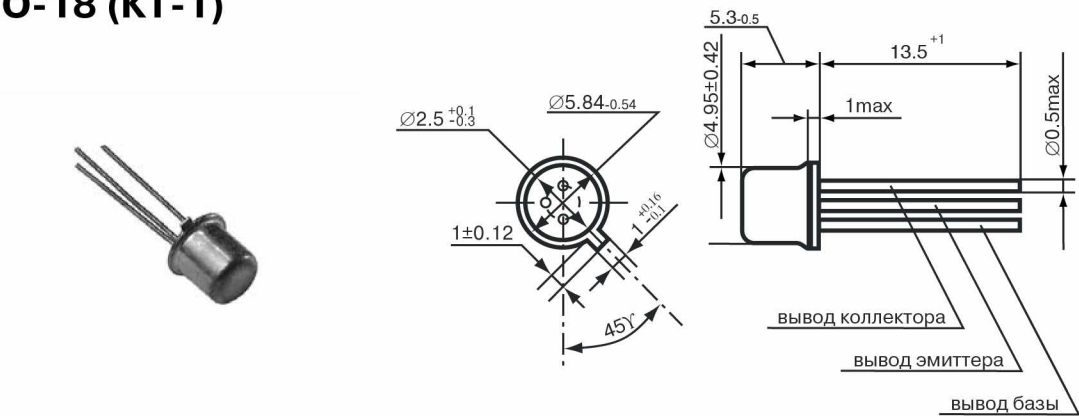

ТО-92 (КТ-26)

