




АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

2A517A-2 диод

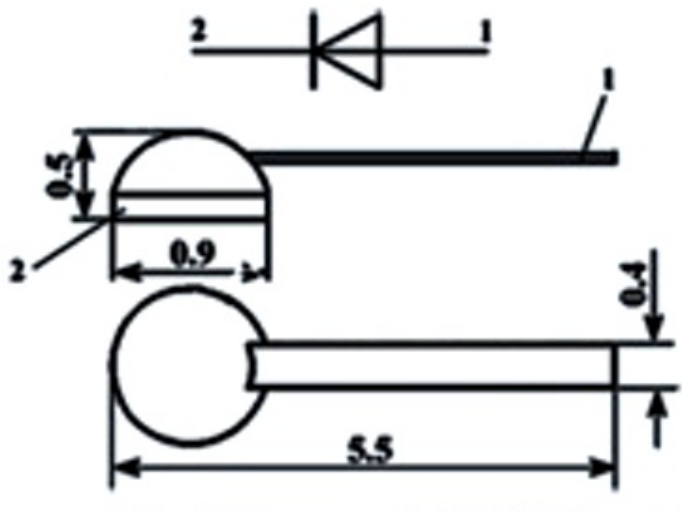

Описание

Диоды СВЧ 2A517A-2 кремниевые, эпитаксиальные, переключаательные.

Рабочим элементом диода является полупроводниковая структура типа n-i-p.

Предназначены для применения в переключающих устройствах, модуляторах, аттенюаторах сантиметрового диапазона длин волн в составе гибридных интегральных микросхем, обеспечивающих герметизацию и защиту приборов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея и росы, пониженного и повышенного давления.

Выпускаются в бескорпусном исполнении с гибкими выводами.

Тип диода приводится на этикетке.

Положительный электрод имеет гибкий вывод.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Масса диода не более 0,0016 г.

Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской документации:

диод СВЧ 2А517А-2, ТТ0.336.028 ТУ;

диод СВЧ КА517А-2, ТТЗ.360.075 ТУ.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru