




АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

ПТ13-2В тумблер

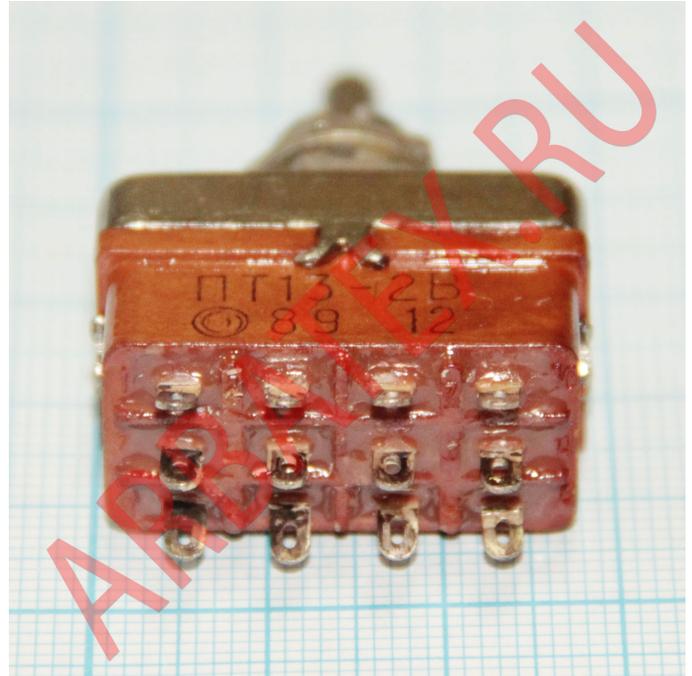

Описание

Тумблеры четырехполюсные миниатюрные ПТ13-2В предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре.

Климатическое исполнение В.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

- АУБК.642260.003 ТУ - изделия с приемкой «ОТК»,
- ОЮ0.360.073 ТУ - изделия с приемкой «ВП»

Основные технические и эксплуатационные характеристики

- Усилие переключения: от 2,94 до 14,7 Н
Сопrotивление электрического контакта не более 0,05 Ом;
Сопrotивление изоляции не менее 1000 МОм
Электрическая прочность изоляции:
- ПТ9-1, ПТ11-1, ПТ13-1 500 В;
- ПТ9-2, ПТ11-2, ПТ13-2 750 В
Диапазон рабочих температур:
- для изделий с приемкой «ОТК» от -45С до +85С
- для изделий категории качества «ВП» от -60С до +85С
Коммутируемый ток до 3,0 А при напряжении до 250 В
Количество коммутационных циклов до 15000
Срок сохраняемости изделий:
- для изделий с приемкой «ОТК» 10 лет;
- для изделий категории качества «ВП» 12 лет

Условное обозначение при заказе:

Тумблер ПТ13-2В, протектор 8.634.158 АУБК.642260.003 ТУ, где
ПТ13 - обозначение типа тумблера (ПТ9, ПТ11, ПТ13);
цифра 2 - после дефиса - типономинал, определяющий электрические режимы коммутации (1 или 2);
буква В - климатическое исполнение В;
АУБК.642260.003 ТУ - номер технических условий (АУБК.642260.003ТУ - изделия с приемкой «СКК»,
ОЮ0.360.073ТУ - изделия категории качества «ВП»)

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru