




АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону или E-mail !

Реле РПГ-2 2201 24В

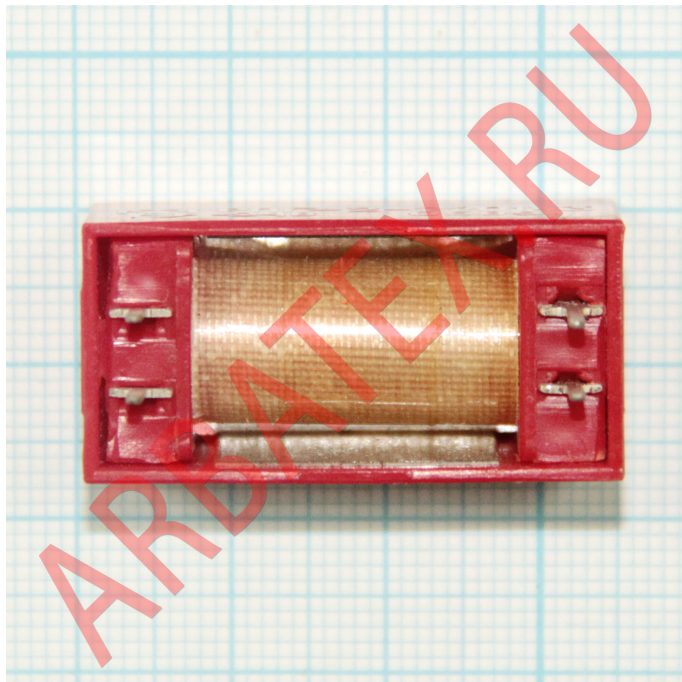

Описание

Реле РПГ-2 2201 24В служит для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин.

Реле РПГ-2 2201 24В применяется в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности и других сферах.

Применяется РПГ-2 2201 24В в различных областях приборостроения, радиоэлектронной промышленности, электротехнической аппаратуре.



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru

Параметры и характеристики

Реле промежуточное герконовое РПГ-2 2201 предназначено для работы в схемах автоматики управления, выполненных на печатных платах, на напряжения питания 12, 15, 24В постоянного тока, выпрямленного трехфазного тока с частотой пульсации не менее 300Гц без применения фильтра, а так же выпрямленного тока с фильтром, обеспечивающим пульсацию не более 6%.

Структура условного обозначения РПГ-2Х 22ХХ-ХХ:

- РПГ - реле промежуточное герконовое;
- 2 - номер серии;
- Х - "-" - разделительный знак или К - модификация реле с улучшенными параметрами и характеристиками;
- 2 - вид крепления и способ присоединения внешних проводов (пайкой на печатный монтаж);
- 2 - тип геркона (КЭМ-2А; ОДО.360.038 ТУ);
- ХХ - число замыкающих контактов реле (01-1; 02-2; 03-3);
- ХХ - климатическое исполнение и категория размещения (У3 и О4) по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики реле РПГ-2:

- Номинальное напряжение питания, В:
 - РПГ-2-2201; РПГ-2К220112 15; 24;
 - РПГ-2-2202; РПГ-2-2203; РПГ-2К2202; РПГ-2К2203 12; 24;
- Номинальный ток контактов, А 0,8;
- Номинальные рабочие токи контактов, А 1*10-3-0,625;
- Номинальное напряжение контактов переменного тока частотой 50 Гц, В 127;
- Номинальные рабочие напряжения контактов переменного тока, В 5*10-2-130;
- Номинальные рабочие напряжения контактов постоянного тока, В 5*10-2-180;
- Время замыкания контактов при срабатывании, мс, не более 1;
- Время размыкания контактов при возврате, мс, не более 0,3.

Минимальная сумма заказа - 2 500 руб !



АРБАТЕКС
ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

+7(34147) 2-59-03, 8-912-751-33-24,

arbatex@list.ru